SHENGHANG

# 盛航农业机械

## SHENGHANG MACHINERY

合作·共赢·创新·发展

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ








**盛航农业机械制造有限公司**

地址：山东省济宁市梁山县

电话/WhatsApp：+86 133 8469 2372

网址：www.shfarmmachinery.com

**SHENGHANG AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.**

Адрес: Китай, провинция Шаньдун, г. Цзинин, уезд Ляншань

Тел. / WhatsApp: +86 133 8469 2372

Сайт: www.shfarmmachinery.com


盛航农业机械制造有限公司

Shenghang Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.

# 公司简介

盛航农业机械制造有限公司位于山东省济宁市梁山县，专业从事拖拉机及各类农机具的供应与出口。公司产品涵盖圆盘耙、圆盘犁、铧式犁、翻转犁、中耕机、深松机、起垄机、旋耕机、播种机、割草机、撒肥机、喷雾机、马铃薯收获机、农用拖车，以及犁片、耙片、松土铲等配件。

我们可根据客户提供的图纸、样品或技术要求进行定制生产（OEM），并通过海运、空运和铁路运输将产品发往世界各地。公司秉承“品质第一、客户至上”的理念，热忱欢迎国内外客户来电咨询、洽谈合作。

# О компании

ООО «Шэнхан» по производству сельхозтехники (Shenghang Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.) расположено в уезде Ляншань, г. Цзинин, провинция Шаньдун, Китай. Мы поставляем и экспортируем тракторы и полный ассортимент навесных орудий: дисковые бороны, дисковые, лемешные и оборотные плуги, культиваторы, глубокорыхлители, окучники, почвофрезы, сеялки и сажалки, косилки, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели, картофелекопатели, сельхозприцепы, а также запчасти — диски плугов и борон, лапы культиваторов.

Выполняем OEM-производство по чертежам, образцам или ТЗ заказчика и поставляем продукцию по всему миру морем, авиа- и ж/д транспортом. Руководствуясь принципом «Качество прежде всего, клиент превыше всего», мы рады сотрудничеству с заказчиками из Китая и других стран.











## 圆盘犁 | ОДНОСТОРОННИЙ ДИСКОВЫЙ ПЛУГ

单向圆盘犁是与拖拉机全悬挂连接配套，作业时犁片旋转运动，对土壤进行耕翻作业。具有不缠草，不阻塞，不雍土，能够切断作物茎杆、根茎，工作阻力较小等优于铧式犁的特点，特别适用于杂草丛生，茎杆林立，土壤比阻较大，土壤中有砖石碎块等条件复杂农田的耕地作业。

Однопроходный дисковый плуг агрегатируется с колёсным трактором 4×4; при работе вращающиеся диски нарезают борозды. Навесной дисковый плуг особенно подходит для обработки засорённых, задернённых почв с пожнивными остатками и битым кирпичом.





| 型号 Модель | 1LYQ-220 | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYQ-520 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕幅 Рабочая ширина (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 耕深 Глубина обработки (мм) | 200 | | | | 250~300 | | | |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 | 660 | | | |
| 犁片数量 Кол-во дисков | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 重量 Масса (кг) | 140 | 190 | 240 | 300 | 420 | 490 | 560 | 640 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 18 | 25-40 | 40 | 50-70 | 50-75 | 80-110 | 120 | 160 |
| 挂接方式 Навеска | I类三点悬挂 Навесной, кат. I | | | | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | |

## 圆盘犁 | ДИСКОВЫЙ ПЛУГ MF

本款圆盘犁是与拖拉机全悬挂连接配套，作业时犁片旋转运动，对土壤进行耕翻作业。具有不缠草，不阻塞，不雍土，能够切断作物茎杆、根茎，工作阻力较小等优于铧式犁的特点，特别适用于杂草丛生，茎杆林立，土壤比阻较大，土壤中有砖石碎块等条件复杂农田的耕地作业。

Дисковый плуг MF агрегатируется с колёсным трактором 4×4; при работе вращающиеся диски нарезают борозды. Навесной дисковый плуг особенно подходит для обработки засорённых почв с пожнивными остатками, высоким сопротивлением и битым кирпичом.




| 型号 Модель | 1LYX-225 | 1LYX-325 | 1LYX-425 | 1LYX-525 |
|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 250~300 | | | |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 660 | | | |
| 犁片数量 Кол-во дисков | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 重量 Масса (кг) | 270 | 360 | 470 | 560 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 40 | 60 | 100 | 130 |
| 挂接方式 Навеска | II 类三点悬挂 Навесной, кат. I | | | |





## 圆盘犁 | ДИСКОВЫЙ ПЛУГ «РЫБКА»

此系列圆盘犁是借鉴国外盘犁的特点进行专项设计、制造,同拖拉机全悬挂连接配套，作业时犁片旋转运动，对土壤进行耕翻作业。具有犁片入角度可调节，不缠草，不阻塞，不雍土，能够切断作物茎杆的特点，特别适用于杂草丛生，茎杆林立，土壤比阻较大，土壤中有砖石碎块等条件复杂农田的耕地作业，

Дисковый плуг серии 1LY создан с учётом лучших зарубежных образцов и полностью навешивается на колёсный трактор 4×4. При работе вращающиеся диски нарезают борозды. Плуг особенно подходит для обработки засорённых почв с пожнивными остатками, высоким сопротивлением и битым кирпичом.




| 型号 Модель | 1LY-2 | 1LY-3 | 1LY-4 | 1LY-5 |
|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 250~300 | | | |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 660 | | | |
| 犁片数量 Кол-во дисков | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 重量 Масса (кг) | 350 | 400 | 470 | 560 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 挂接方式 Навеска | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | |

## 圆盘犁 | ДИСКОВЫЙ ПЛУГ

此系列圆盘犁是根据国外客户要求专门设计、制造的,同拖拉机全悬挂连接配套，作业时犁片旋转运动，对土壤进行耕翻作业。具有犁片入角度可调节，不缠草，不阻塞，不雍土，能够切断作物茎杆的特点，适合各种类型的土壤耕翻作业。

Дисковый плуг этой серии разработан с учётом лучших зарубежных образцов и полностью навешивается на колёсный трактор 4×4. При работе вращающиеся диски нарезают борозды. Плуг особенно подходит для обработки засорённых почв с пожнивными остатками, высоким сопротивлением и битым кирпичом.




| 型号 Модель | Ед. | 1LY-225F | 1LY-325F | 1LY-425F | 1LY-525F |
|---|---|---|---|---|---|
| 犁片数量 Кол-во дисков | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 犁片直径 Диаметр диска | мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 工作深度 Глубина обработки | мм | 250-300 | | | |
| 工作宽度 Рабочая ширина | мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 整机重量 Общая масса | кг | 300 | 420 | 520 | 650 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | | 25~30 | 35~50 | 60~80 | 80~90 |
| 挂机方式 Навеска | | Навесной, кат. II | | | |

## 液压双向圆盘犁 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ПЛУГ

本系列双向圆盘犁为水平摆式结构，适用于旱作区熟地的耕翻作业。特点是工作部件滚动前进，与土壤的磨擦阻力小，不易缠草、堵塞，圆盘刃口长、耐磨性好，较易入土，耕后地表平整，且具有地头空行程短、生产效率高、省油等特点。对梯田和小块作业区的耕作有更好的适应性。

Оборотный дисковый плуг этой серии имеет горизонтальный поворот и предназначен для вспашки сухих окультуренных земель. Диски вращаются вперёд, поэтому трение о почву мало, а диски не забиваются и не обматываются травой. Длинная режущая кромка и высокая износостойкость дисков обеспечивают лёгкое заглубление и ровную поверхность после вспашки. Высокая производительность и низкий расход топлива. Машина особенно эффективна на террасах и небольших участках.







| 型号 Модель | 1LY(SX)-325 | 1LY(SX)-425 | 1LY(SX)-525 |
|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 750 | 1000 | 1250 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 250~300 | | |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 660 | | |
| 犁片数量 Кол-во дисков | 3 | 4 | 5 |
| 重量 Масса (кг) | 600 | 720 | 820 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 50 | 90~120 | 130~150 |
| 挂接方式 Навеска | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | |

## 水田犁 | ДИСКОВЫЙ ПЛУГ ДЛЯ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

该系列圆盘犁是我公司根据东南亚地区土壤中水分较大和地表杂草较多的特点进行的设计，具有入土角度合理，不雍土，不阻塞，不缠草的特点。特别适用于杂草丛生，土壤中有砖石碎块等条件复杂农田的耕地作业。

Дисковый плуг серии 1LYT для рисовых полей разработан с учётом влажных и сильно засорённых почв Юго-Восточной Азии; особенно подходит для участков с обилием сорняков и кирпича.





| 型号 Модель | 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 工作深度 Глубина обработки (мм) | 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 犁片数量 Кол-во дисков | 重量 Масса (кг) | 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 挂接方式 Навеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LYT-522 | 1200 | 140-180 | 560 | 5 | 265 | 30 | Навесной |
| 1LYT-622 | 1400 | 140-180 | 560 | 6 | 295 | 45 | Навесной |
| 1LYT-524 | 1200 | 150-200 | 610 | 5 | 400 | 60-80 | Навесной |
| 1LYT-624 | 1400 | 150-200 | 610 | 6 | 430 | 70-90 | Навесной |
| 1LYT-724 | 1680 | 150-200 | 610 | 7 | 450 | 90-100 | Навесной |
| 1LYT-526 | 1300 | 180-220 | 660 | 5 | 530 | 60-80 | Навесной |
| 1LYT-626 | 1650 | 180-220 | 660 | 6 | 565 | 70-90 | Навесной |
| 1LYT-726 | 1900 | 180-220 | 660 | 7 | 580 | 90-100 | Навесной |
| 1LYT-826 | 2150 | 180-220 | 660 | 8 | 610 | 110-130 | Навесной |





## 手扶圆盘犁 | ДИСКОВЫЙ ПЛУГ ДЛЯ МОТОБЛОКА

本款圆盘犁是与手扶拖接机全悬挂连接配套，特别适用于杂草丛生，茎杆林立，土壤比阻较大，土壤中有砖石碎块等条件复杂农田的耕地作业。

Дисковый плуг полностью навешивается на мотоблок. Подходит для работы на полях с травой, соломой и стеблями растений, с высоким сопротивлением почвы, большим количеством камней и битого кирпича.





| 型号 Модель | 1LS-220Y | 1LS-220T |
|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 400 | 400 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 120-180 | 120-180 |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 410 | 400 |
| 犁片数量 Кол-во дисков | 2 | 2 |
| 重量 Общая масса (кг) | 65 | 75 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 8-18hp мотоблок | |
| 挂接方式 Навеска | Тяговый | |

## 圆盘重耙 | ТЯЖЁЛАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

1BZ系列液压偏置重耙对粘重土壤、荒地和杂草多的地块具有很强的耕作能力，主要适用于农田耕前灭茬，破除地表板结，秸杆切碎还田，耕后碎土，平整保墒等项工作，重型圆盘耙在熟地上亦可代替犁进行土壤耕翻作业。

Гидравлическая тяжёлая несимметричная дисковая борона серии 1BZ подходит для тяжёлых глинистых почв, залежей и засорённых полей, в основном для лущения стерни перед обработкой. Она разрушает уплотнённую почву, заделывает измельчённую солому, крошит почву после вспашки и выравнивает поле. Тяжёлая дисковая борона может заменять вспашку.







| 型号 Модель | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 | 1BZ-5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 5300 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 200 | | | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 660 | | | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
| 整机重量 Масса (кг) | 1160 | 1250 | 1350 | 1430 | 1550 | 1900 | 2500 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 选装配置 Опция | 密封式轴承组合 Герметичный подшипниковый узел | | | | | | |

# 加重圆盘耙 | СВЕРХТЯЖЁЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА



| 型号 Модель | 1BZLY-2.0 | 1BZLY-2.2 | 1BZLY-2.5 | 1BZLY-Y3.0 | 1BZLY-3.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 180-220 | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 660 | | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 1600 | 1780 | 1950 | 2100 | 2500 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 挂接类型 Навеска | Прицепной | | | | |
| 选装配置 Опция | 38mm 圆轴配套注油轴承组合或 40mm 方轴配套黄油轴承组合<br>Круглый вал 38 мм с подшипниками со смазкой или квадратный вал 40 мм с подшипниками со смазкой | | | | |

# 圆盘耙（悬挂中耙）| НАВЕСНАЯ СРЕДНЯЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

1BJX 系列悬挂中耙适用于耕后碎土，播前整地，土肥混合和轻中质土壤的灭茬作业。该机具有结构简单，坚固耐用，使用方便，保养宜行，入土碎土能力良好，耙后地表平整能满足精耕细作的农艺要求。

Навесная дисковая борона средней серии применяется в открытом грунте для поверхностной обработки, разбивания комьев, предпосевной подготовки почвы и заделки органики и растительных остатков. Для лёгких и средних почв.





| 型号 Модель | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 140 | | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 560 | | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 350 | 380 | 420 | 470 | 540 | 650 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 挂接方式 Навеска | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | | | |
| 选装配置 Опция | 密封式轴承组合 Герметичный подшипниковый узел | | | | | |





# 牵引/悬挂式中耙系列 | КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

该系列圆盘耙是我司根据国外客户要求设计研发，该机与四轮拖拉机配套，可通过悬挂或者牵引两种不同的方式与拖拉机连接，具有作业效率高、功率利用合理，入土、碎土能力较强，耙后地表平整、土壤松碎，对粘重土壤、荒地和杂草多的地块具有较强的适应能力的特点。

Компактная дисковая борона применяется в открытом грунте для поверхностной обработки, разбивания комьев, предпосевной подготовки почвы и заделки органики и растительных остатков. Выпускается в навесном и прицепном исполнении.





| 型号 Модель | 1BJX-1.4A | 1BJX-1.6A | 1BJX-1.8A | 1BJX-2.0A | 1BJX-2.3A | 1BJX-2.5A | 1BJX-2.7A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 140 | | | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 560/610 | | | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 整机重量 Масса (кг) | 440 | 490 | 550 | 590 | 620 | 650 | 720 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 30 | 40 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 90-110 |
| 挂接方式 Навеска | II 类三点悬挂/牵引 Навесной, кат. II | | | | | | |

# 圆盘耙（悬挂轻耙）| НАВЕСНАЯ ЛЁГКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

1BQX系列悬挂轻耙主要适用于农田的耕后碎土、播前整地、疏松土壤、土肥混合和轻质土壤的灭茬作业。该机具有结构合理、 坚固耐用、 使用方便、保养易行、碎土能力强、耙后地表平整的特点

Навесная лёгкая дисковая борона применяется в открытом грунте для поверхностной обработки, разбивания комьев, предпосевной подготовки почвы и заделки органики и растительных остатков. Для лёгких и средних почв.





| 型号 Модель | 1BQX-1.1 | 1BQX-1.3 | 1BQX-1.5 | 1BQX-1.7 | 1BQX-1.9 | 1BQX-2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 120 | | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 460 | | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 整机重量 Масса (кг) | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 15 | 18 | 25 | 40 | 50 | 60 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬 Навесной, кат. I | | | II 类悬挂 Навесной, кат. II | | |

## 对置式轻耙系列 | СИММЕТРИЧНАЯ ЛЁГКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

对置式圆盘耙主要适用于农田耕前灭茬，破除地表板结，耕后碎土，平整保墒等项工作。具有作业效率高、功率利用合理，入土、碎土能力较强，拖拉机无偏牵引的特点。

Симметричная дисковая борона серии 1BQD предназначена в основном для лущения стерни перед обработкой, разрушения почвенной корки, измельчения и выравнивания почвы.




| 型号 Модель | 1BQDX-1.3 | 1BQDX-1.6 | 1BQDX-2.0 | 1BQDX-2.4 | 1BQDX-2.8 | 1BQDX-3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 140 | | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 460 | | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 整机重量 Масса (кг) | 330 | 390 | 460 | 560 | 600 | 650 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂3 Точечная навеска | | | | | |

## 联合整地机 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ

联合整地机能一次完成耕后碎土、疏松土壤、土肥混合、播前整平、镇压等作业，直接备好平坦苗床，可以提高效率，降低作业成本，而且，根茬粉碎还田以后，可以提高土壤有机质含量，改善土壤结构，起到培肥地力、提高粮食产量的作用，

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат за один проход выполняет крошение почвы после вспашки, рыхление, смешивание почвы с удобрениями, предпосевное выравнивание и измельчение, формируя ровное семенное ложе. Это повышает производительность и снижает затраты, а заделка измельчённой стерни увеличивает содержание органики, улучшает структуру и плодородие почвы и повышает урожайность.



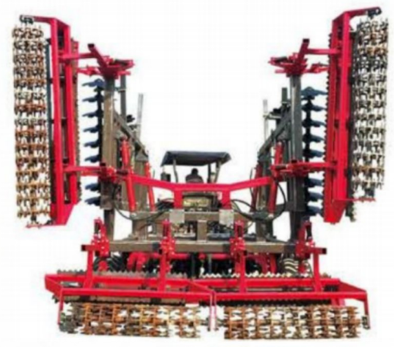

| 型号 Модель | 1LZ-3.2 | 1LZ-4.0Y | 1LZ-4.80Y | 1LZ-6.0Y | 1LZ-7.0Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Ширина захвата (мм) | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7000 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 80-140 | | | | |
| 耙片直径 Диаметр диска (мм) | 460 | | | | |
| 耙片间距 Расстояние между дисками (мм) | 200 | | | | |
| 耙片数量 Кол-во дисков dis : | 32 | 40 | 48 | 60 | 69 |
| 重量 Масса (кг) | 2350 | 2680 | 3320 | 4360 | 5800 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 100-120 | 120-140 | 140-170 | 180-200 | >200 |
| 选装配置 Items Опция | | 耙片 560/660 | Диски бороны 560/660 | | |





## 铧式犁 | ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ

铧式犁是与四轮拖拉机配套的全悬挂式铧式，主要适用于沙壤土地和熟地旱田的耕翻作业。该系列铧式犁具有调节简单、耕作。适应范围广、作业质量好、耕后地表平整的特点。

Лемешный плуг серии 1L навешивается на колёсный трактор 4×4 и применяется в основном для вспашки суглинков, супесей, окультуренных и сухих земель.







| 型号 Модель | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 200~250 | | | | | | | | 220-270 | | | | | |
| 数量 Кол-во корпусов | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 重量 Общая масса (кг) | 64 | 100 | 130 | 170 | 125 | 170 | 240 | 270 | 230 | 330 | 420 | 300 | 470 | 520 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 15~25 | 25~35 | 35~45 | 50~60 | 25 | 40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 80 | 75 | 90 | 110 |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂 Трёхточечная навеска | | | | | | | | Ⅱ类三点悬挂 Cat Ⅱ Кат. II | | | | | |

## 液压翻转犁 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ

1LF系列翻转犁是同四轮拖拉机配套的全悬挂式液压翻转犁，适用砂土壤和旱田熟地耕翻作业，可进行梭式双向作业，耕后地表面平整，具有地头空转行程少，作业效率高等特点。

Гидравлический оборотный плуг 1LF навешивается на колёсный трактор 4×4 и применяется на суглинках, песчаных, окультуренных и сухих почвах; обеспечивает челночную вспашку.






| 型号 Модель | 1LF-225 | 1LF-325 | 1LF-425 | 1LF-525 | 1LF-330 | 1LF-430 | 1LF-530 | 1LF-335 | 1LF-435 | 1LF-535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 500 | 750 | 1000 | 250 | 900 | 1200 | 1500 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 220~270 | | | | 250~300 | | | 300~500 | | |
| 犁体数量 Кол-во корпусов | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 重量 Общая масса (кг) | 330 | 400 | 530 | 650 | 680 | 780 | 880 | 700 | 840 | 960 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-90 | 50-70 | 60-80 | 90-120 | 70-80 | 80-100 | 100-120 |
| 挂接方式 Навеска | Ⅱ类三点悬挂 Навесной, кат. I | | | | | | | | | |

# 栅条翻转犁 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ С РЕШЁТЧАТЫМИ КОРПУСАМИ

栅条翻转犁相对于镜面犁，因为犁壁呈栅栏状，耕地时,土垡与犁壁接触面小,易脱土,可减轻作业阻力。调节栅条间相对位置,可改变犁体扭曲程度,从而改变犁的翻土、碎土性能。适于潮湿土壤和水田耕作,不宜用于沙土地。

В отличие от обычного отвального плуга, этот плуг оснащён решётчатым отвалом, который уменьшает площадь контакта с почвой, облегчает её сход и снижает тяговое сопротивление. Регулировка взаимного положения прутьев меняет скручивание корпуса, улучшая оборот и крошение пласта. Подходит для влажных почв и рисовых полей, не предназначен для песчаных земель.



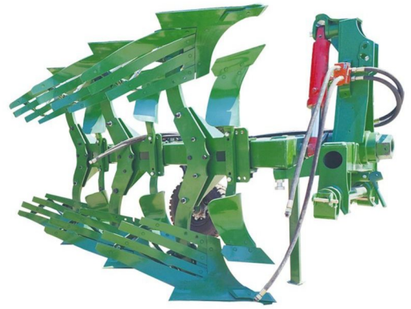

| 型号 Модель | 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 工作深度 Глубина обработки (мм) | 犁体数量 Кол-во корпусов | 重量 Общая масса (кг) | 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 挂接方式 Навеска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SLF-225 | 500 | 220-270 | 4 | 250 | 25-35 | 三点悬挂 Трёхточечная навеска |
| 1SLF-325 | 750 | | 6 | 320 | 35-55 | |
| 1SLF-425 | 1000 | | 8 | 400 | 60-80 | |
| 1SLF-525 | 1250 | | 10 | 500 | 80-90 | |
| 1SLF-330 | 900 | 250-300 | 6 | 470 | 60-90 | |
| 1SLF-430 | 1200 | | 8 | 700 | 90-110 | |
| 1SLF-530 | 1500 | | 10 | 1000 | 110-150 | |
| 1SLF-335 | 1050 | 350-450 | 6 | 1000 | 90-100 | |
| 1SLF-435 | 1450 | | 8 | 1300 | 100-150 | |
| 1SLF-535 | 1550 | | 10 | 1800 | 120-180 | |

# 钢板铧式犁 | ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ

该系列铧式犁是我司根据国外客户要求设计研发的，与四轮拖拉机悬挂连接，主要用于翻耕表层土壤，给表层土壤补充营养，同时兼具除草功能。

Отвальный плуг этой серии разработан по требованиям зарубежных заказчиков и навешивается на колёсный трактор 4×4. Плуг оборачивает верхний слой почвы, поднимая на поверхность свежие питательные вещества и заделывая сорняки. Ключевые особенности: устойчивый ровный ход на опорном колесе и опциональные ножи (дисковые ножи).





| 型号 Модель | 1L-235T | 1L-335T | 1L-435T | 1L-535T |
|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 230-300 | | | |
| 犁体数量 Кол-во корпусов | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 重量 Общая масса (кг) | 220 | 340 | 490 | 610 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 50 | 65 | 80 | 95 |
| 挂接方式 Навеска | Трёхточечная навеска | | | |





# 旋耕机 | ПОЧВОФРЕЗА 1GQN

1GQN系列旋耕机/旋耕灭茬机是与拖拉机三点悬挂连接配套，采作中间齿轮传动，通过拖拉机后输出PTO进行驱动刀片旋转工作，具有拖拉机轮迹全部覆盖,节省劳动力，土质细碎，综合成本低等特点。

Почвофреза серии 1GQN с центральным редуктором агрегатируется с трактором через трёхточечную навеску. Ширина захвата больше колеи трактора, поэтому следы колёс полностью обрабатываются. Надёжная конструкция и высокие эксплуатационные характеристики. Подходит для сухих и рисовых полей, экономит время, труд и затраты.



| 型号 Модель | 1GQN- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| 工作幅宽 Рабочая ширина (мм) | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 120-180 | | | | | | | | | |
| PTO 转速 Частота вращения ВОМ | 540 - 720 | | | | | | | | | |
| PTO 花键 Шлицы вала ВОМ | 六键 6 шлицев | | | | | | | | | |
| 刀片数量 Кол-во ножей | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 70 |
| 刀片型号 Тип ножа | IT225 | | | | | IT245 | | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 370 | 400 | 420 | 470 | 500 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 Навесной, кат. I | | | | | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | | |
| 选装配置 Опции | 可选配八键传动轴 Карданный вал ВОМ, 8 шлицев | | | | | | | | | |

# 深松机 | ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ

3S系列深松机是根据国外顾客要求设计的。 它适用于马铃薯、土豆、棉花等农作物的深耕作业。该款深松机能破除硬质土地、、平整土壤、保持地下含水量、清除残渣等。深度可调整，应用范围广，易于操作。

Чизельный плуг серии 3S разработан по требованиям зарубежных заказчиков и подходит для глубокой обработки под картофель, сою, хлопчатник и другие культуры. Он разрушает плужную подошву, выравнивает почву, сохраняет влагу и удаляет растительные остатки. Регулируемая глубина, широкая сфера применения, простота в эксплуатации.





| 型号 Модель | 3S-1.0 | 3S-1.4 | 3S-1.8 | 3S-2.1 | 3S-2.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 100-350 | | | | |
| 齿数 Кол-во стоек | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 240 | 280 | 320 | 370 | 450 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25 | 30-40 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 Навесной, кат. I | | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | |

## 中耕机 | КУЛЬТИВАТОР

该双弹簧中耕机是我公司根据市场需求而研制的新型中耕机，该机采用双弹簧拉紧装置，当中耕机在工作过程中遇到障碍物时能自动弹起，越过后迅速恢复原来的工作状态，从而起到保护犁尖的作用，该机具有行距调整方便，深度调整易行的特点，可适用于棉花、玉米、豆类等松土作业。

Пружинный культиватор серии 3ZT разработан с учётом требований зарубежного рынка. Двойной пружинный предохранитель позволяет стойкам отклоняться при встрече с препятствием и быстро возвращаться в рабочее положение, что защищает их от поломок. Удобная регулировка междурядий и глубины. Машина предназначена для обработки и рыхления почвы на полях кукурузы, хлопчатника и бобовых.





| 型号 Модель | 3ZT-1.0 | 3ZT-1.4 | 3ZT-1.8 | 3ZT-2.2 | 3ZT-2.5 | 3ZT-3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 ~Рабочая ширина (мм) | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 100-250 | | | | | |
| 齿数 Кол-во зубьев | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 260 | 320 | 400 | 490 | 550 | 640 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-80 | 80-100 |
| 挂接方式 Навеска | Ⅰ类三点悬挂 Навесной, кат. I | | Ⅱ类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | |
| 选装配置 Опции | 可选配三角形犁尖 треугольная стойка плуга | | | | | |



| 型号 Модель | 3ZP-5 | 3ZP-7 | 3ZP-9 | 3ZP-11 |
|---|---|---|---|---|
| 齿数 Кол-во стоек | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 机臂 Тип стоек | Прямых 2, изогнутых 3 | Прямых 3, изогнутых 4 | Прямых 4, изогнутых 5 | Прямых 5, изогнутых 6 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 400 | 500 | 550 | 600 |
| 工作宽度 Рабочая ширина (м) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 70 | 80~90 | 85`100 | 85`100 |
| 选装配置 Опция | 可选配三角形犁尖 Стр Прямые долотовидные наконечники или крыльчатый бороздообразователь | | | |







## 中耕机 | КУЛЬТИВАТОР

3Z 系列中耕机可用于玉米、大豆、棉花、薯类等作物的田间中耕作业，能够一次性完成中耕、深松、开沟、起垄等农田作业。具有行距调整方便，深度控制灵活，起垄宽度调整便捷，使用范围广等特点。

Культиватор серии 3Z применяется для междурядной обработки кукурузы, сои, хлопчатника, картофеля и др. За один проход выполняет междурядную обработку, рыхление подпахотного слоя, нарезку борозд, окучивание и т. д. Удобная регулировка междурядий и глубины, лёгкая настройка ширины гребня, широкая сфера применения и др.

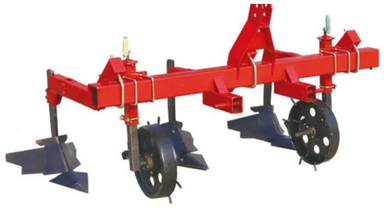

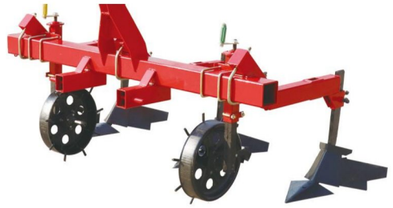


| 型号 Модель | 3Z-2 | 3Z-3 | 3Z-4 | 3Z-5 |
|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1100 | 1900 | 2900 | 3700 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 100-200 | | | |
| 齿数 Кол-во стоек | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 起垄行数 Кол-во гребней | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 90 | 120 | 150 | 190 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 18 | 20-30 | 40-50 | 70-80 |
| 挂接方式 Навеска | Ⅰ类三点悬挂 Навесной, кат. I | | Ⅰ类三点悬挂 Навесной, кат. I | |

## 中耕机 | ДВУХПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР

本系列中耕机是根据国外客户的要求设计和研发的。 该新设计的目的是为了防止耕作过程中，（机器）被以前的农作物残留物或杂草限制。不论土壤类型如何，这些尖齿能够缓冲阻力，并有效地承受各种变形力量。

Культиватор этой серии разработан по требованиям зарубежных заказчиков. Конструкция исключает забивание стоек остатками предшественника и сорняками. Стойки гасят удары и выдерживают деформирующие нагрузки на почвах любого типа.

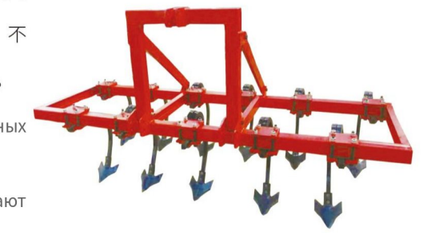



| 型号 Модель | Ед. | 3ZT-9A | 3ZT-11A | 3ZT-13A | 3ZT-15A |
|---|---|---|---|---|---|
| 齿数 Кол-во стоек | | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 工作宽度 Рабочая ширина | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 整机重量 Общая масса | Kg | 375 | 460 | 540 | 625 |
| 配套马力 Мощность трактора | hp | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 |
| 挂接类型 Навеска | | 三点悬 Трёхточечная навеска | | | |

# 起垄机 | ДИСКОВЫЙ ОКУЧНИК

3Z系列圆盘式起垄机主要适用于农田耕后起垄作业。该机由方管焊接整体式刚性机机架，三点悬挂架以及圆盘构成，圆盘犁片采用优质65锰弹簧钢，经热处理加工精制而成。该机具有结构合理、坚固耐用、运输方便、便于调整、使用维护方便等特点。

Дисковый окучник серии 3Z предназначен для нарезки гребней после обработки почвы. Состоит из усиленной рамы из коробчатой трубы, трёхточечной навески и дисков. Диски изготовлены из пружинной стали 65Mn с термообработкой и обладают повышенной твёрдостью. Рациональная конструкция, удобство транспортировки, регулировки, эксплуатации и обслуживания.







| 型号 Модель | 3Z-120 | 3Z-180 | 3Z-140 | 3Z-260 |
|---|---|---|---|---|
| 犁片数量 Кол-во дисков | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 犁片直径 Диаметр диска (мм) | 510 | | 660 | |
| 起垄行数 Кол-во гребней | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 起垄宽度 Ширина гребня (мм) | 300-800 | 300-1000 | 500-800 | 500-2000 |
| 起垄高度 Высота гребня | 150-260 | | 150-300 | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 140 | 200 | 320 | 380 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20-40 | 50-70 | 50-80 | 90-110 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 KAT. I | | II 类三点悬挂 KAT. II | |

# 开沟起垄机 | БОРОЗДООБРАЗОВАТЕЛЬ-ОКУЧНИК

3QL系列开沟起垄犁主要适用于土豆、蔬菜的耕后起垄。该产品可自由调节垄间距、起垄高度、起垄行数和起垄宽度。配套马力广，有良好的适应能力。

Бороздообразователь-окучник серии 3QL предназначен для нарезки гребней на полях картофеля, бобовых и овощей после обработки. Свободно регулируются междурядье, высота, число и ширина гребней. Агрегатируется с тракторами широкого диапазона мощности.






| 型号 Модель | 3QL-1 | 3QL-2 | 3QL-3 | 3QL-4 | 3QL-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犁体个数 Кол-во корпусов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 工作幅宽 Рабочая ширина (мм) | | 1200 | 2100 | 2800 | 3500 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 100-240 | | | | |
| 行间距 Междурядье (мм) | | 500-800 | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 60 | 100 | 150 | 200 | 280 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20 | 20 | 25 | 40 | 50-60 |
| 挂接类型 Навеска | 三点悬挂 3- Трёхточечная навеска | | | | |





# 起垄机 | ЛАПОВЫЙ ОКУЧНИК



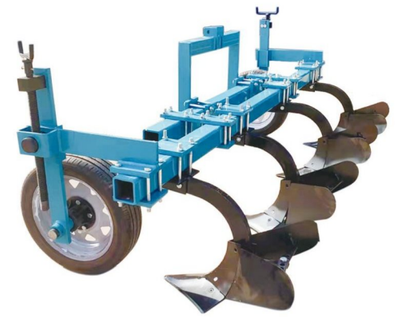

| 型号 Модель | Ед. | 3QL-3T | 3QL-4T | 3QL-5T |
|---|---|---|---|---|
| 犁体个数 Кол-во корпусов | | 3 | 4 | 5 |
| 工作宽度 Рабочая ширина | Mm | 2500 | 3200 | 3900 |
| 起垄间距 Междурядье гребней | Mm | 700~900 | | |
| 起垄高度 Высота гребня | Mm | 150-300 | | |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | Hp | 60 | 80 | 100 |
| 挂接方式 Навеска | | Трёхточечная навеска | | |
| 选装配置 Опция | | Шины | | |

# 平地机 | ЗАДНИЙ ОТВАЛ

平地机是一种利用刮刀平整地面的土方机械。动作灵活准确，操纵方便，平整场地有较高的精度，适用于构筑路基和路面、修筑边坡、开挖边沟，也可搅拌路面混合料、扫除积雪、推送散粒物料以及进行土路和碎石路的养护工作。

Навесной задний отвал применяется в основном для устройства земляного полотна и дорожного покрытия, нарезки кюветов, смешивания дорожных смесей, уборки снега, перемещения сыпучих материалов и содержания грунтовых и гравийных дорог. Отвал поднимается, наклоняется, поворачивается и выдвигается, что делает машину универсальной, точной и удобной.



| 型号 Модель | RB-4 | RB-5 | RB-6 | RB-7 | RB-8 | RB-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂 Трёхточечная навеска | | | | | |

## 液压平地机 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАДНИЙ ОТВАЛ

液压平地机是一种利用刮刀平整地面的土方机械。动作灵活准确，操纵方便，平整场地有较高的精度，适用于构筑路基和路面、修筑边坡、开挖边沟，也可搅拌路面混合料、扫除积雪、推送散粒物料以及进行土路和碎石路的养护工作。

Навесной гидравлический задний отвал применяется в основном для устройства земляного полотна и дорожного покрытия, нарезки кюветов, смешивания дорожных смесей, уборки снега, перемещения сыпучих материалов и содержания грунтовых и гравийных дорог. Отвал поднимается, наклоняется, поворачивается и выдвигается, что делает машину универсальной, точной и удобной.



| 型号 Модель | HRB-1.8 | HRB-2.1 | HRB-2.4 | HRB-2.7 | HRB-3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 290 | 305 | 330 | 360 | 390 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 40-50 | 50-70 | 60-85 | 80-120 | 90-140 |
| 挂接方式 Навеска | 二类三点悬挂 Навесной, кат. II | | | | |

## 箱式平地机 | КОРОБЧАТЫЙ ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ

箱式平地机是用来疏土，平地，设计标高和回填的理想设备。相较于一般平地机，箱式平地机因为有箱体，效率高很多，而且更容易控制，保留切割材料。

Коробчатый грейдерный отвал идеален для рыхления, выравнивания, чистовой планировки и обратной засыпки. Он значительно эффективнее обычного скребкового/грейдерного отвала: закрытые боковины обеспечивают лучший контроль и удержание срезанного материала.





| 型号 Модель | 单位 Ед. | BGB-4 | BGB-5 | BGB-6 | BGB-7 | BGB-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 Рабочая ширина | m | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 整机重量 Общая масса | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | hp | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 挂接方式 Навеска | | I类三点悬挂 Навесной, кат. I | | | | |





## 耙地机 | ЛАНДШАФТНЫЕ ГРАБЛИ

LR耙地机主要适用于开荒后土壤的碎土以及耕后平整地表的工作，耙齿采用65锰弹簧钢经热处理制成，具有弹性好，强度高，耐磨性好等特点。

Ландшафтные грабли применяются в основном для вычёсывания сорняков на поверхности необработанных полей и в верхнем слое пашни. Зубья из стали 65Mn с термообработкой отличаются хорошей упругостью, высокой прочностью и износостойкостью.







| 型号 Модель | LR-4 | LR-5 | LR-6 | LR-7 | LR-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 挂接方式 Навеска | Трёхточечная навеска | | | | |

## 链耙 | ЦЕПНАЯ БОРОНА

链耙主要用于清除杂草、树根、平整碎石等作业，是种植作物及铺种草皮前的良好选择；可通过弹簧钩将链耙与ATV车、UTV车、花园拖拉机相连，拖动链耙进行工作；作业后，可简单地卷起来存放于任何地方。

Цепная борона применяется в основном для удаления сорняков и корней, выравнивания почвы и камней — отличный выбор перед посевом или укладкой газона. Борона цепляется пружинным крюком к квадроциклу, UTV или садовому трактору, а для хранения просто сворачивается в рулон.

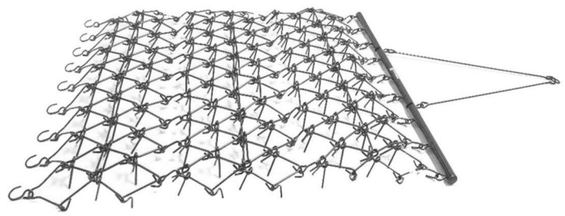

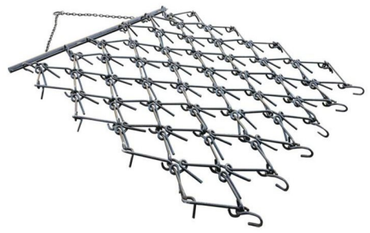

| 型号 Модель | DC-4FT | DC-6FT | DC-8FT | DC-10FT |
|---|---|---|---|---|
| 耕幅 Рабочая ширина (мм) | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 |
| 链条长度 Длина цепи (мм) | 1220 | | | |
| 链条直径 Диаметр цепи (мм) | 12/16mm | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 80/110 | 100/135 | 120/150 | 150/190 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25-35 | 35-40 | 45-60 | 70 |

## 钉齿耙 | ЗУБОВАЯ БОРОНА



钉齿耙是一种场地准备机械，主要工作配件是钉齿。钉齿固定在耙架子上，由于其楔形结构和钉齿对土壤的压力，使得其有较好的碎土能力，。并能去除小草，适用于柔软土壤。

Зубовая борона — машина для подготовки почвы с рабочими органами в виде зубьев, закреплённых на раме. За счёт клинового и ударного воздействия зубья хорошо крошат почву и уничтожают всходы сорняков. Подходит для мягких почв.

| 型号 Модель | BDC-4 | BDC-5 | BDC-6 | BDC-7 | BDC-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 挂接方式 Навеска | Трёхточечная навеска | | | | |

## 玉米播种机 | СЕЯЛКА КУКУРУЗНАЯ С ТУКОВЫСЕВОМ

该机与拖拉机配套作业，主要用于免耕地单粒精播或双粒精播玉米（可根据您的需求选择），可条施晶粒状化肥，一次完成开沟排种器播种精度高，粒数合格指数达到80%以上。单粒播种效果极为准确，不仅节省籽种，真正实现了播种行业的一次创新革命。

Сеялка точного высева кукурузы агрегатируется с колёсными тракторами 4×4 и обеспечивает точный высев по одному или по два зерна (на выбор). Одновременно с посевом вносятся гранулированные удобрения. Машина выполняет нарезку борозд, внесение удобрений, посев, заделку и прикатывание. Точный однозерновой высев экономит семена — настоящий прорыв в растениеводстве.





| 型号 Модель | 2BGYF-2 | 2BGYF-3 | 2BGYF-4 | 2BGYF-5 | 2BGYF-6 | 2BGYF-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作深度 Глубина заделки (мм) | 50-100 | | | | | |
| 工作行数 Кол-во рядков | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 行距 Междурядье (мм) | 500-620 | | | | | |
| 株距 Шаг посадки (мм) | 120-320 | | | | | |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 重量 Масса (кг) | 140 | 185 | 245 | 310 | 370 | 470 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 Кат. I | | | II 类三点悬挂 Кат. II | | |





## 玉米脱粒机 | МОЛОТИЛКА КУКУРУЗНАЯ

该系列玉米脱粒机是广泛应用于畜牧业,农场,和家庭使用。玉米脱粒机主要用于玉米剥皮脱粒，该脱粒机以惊人的速度在不损坏玉米棒的情况下将玉米粒从玉米棒分离。脱粒机可以配套两种不同的动力:柴油机或电动机。您可以根据实际情况进行选择。有配套的轮胎动力支撑架便于运输。850型脱粒机可实现大容量撕皮脱粒，撕皮脱粒同时进行，脱出的玉米粒不影响播种效果。

Кукурузная молотилка широко применяется в животноводстве, фермерских и личных подсобных хозяйствах для обмолота початков. Машина быстро отделяет зерно от стержней без повреждения зерна и стержней. Простая конструкция, высокая производительность. Благодаря собственным колёсам и раме легко транспортируется.





| 型号 Модель | 5TY-650 | 5TY-850 |
|---|---|---|
| 生产效率 Производительность (кг/ч) | 1500-2000 | 4500-6000 |
| 脱净率 Полнота обмолота (%) | 99 | 99 |
| 破碎率 Дробление (%) | 1 | 1 |
| 主轴转速 Частота вращения главного вала (об/мин) | 1000 | 1000 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 70 | 130 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 5-8 | 12-15 |
| 选装配置 Опция | 电机或柴油机 Электродвигатель или дизель | 电机或柴油机或拖拉机 Электродвигатель, дизель или ВОМ трактора |

## 马铃薯播种机 | КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА С ТУКОВЫСЕВОМ

2CM型马铃薯种植机，采用国外生产马铃薯机械的先进技术，经反复试验，改进而研究成功的一种小型马铃薯种植机，2CM型马铃薯种植机同小型拖拉机配套使用，集开沟、施肥、播种和覆土为一体，可一次完成施肥、播种作业。具有结构紧凑、机动性好、布局合理、工作平稳、适应性强、维修简单等特点，可根据不同地区的农艺种植要求，调整深浅、行距和株距。

Картофелесажалка разработана по передовым зарубежным технологиям и агрегатируется с колёсным трактором 4×4. Она одновременно нарезает борозды, вносит удобрения, сажает клубни и заделывает их почвой. Компактная конструкция, хорошая манёвренность, рациональная компоновка, стабильная работа, высокая адаптивность, простота обслуживания и монтажа. Глубина посадки и междурядье регулируются.





| 型号 Модель | 2CM - 1 | 2CM - 2A | 2CM - 2 | 2CM - 4 | 2CM - 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 播种 数 Междурядье (мм) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 起垄行数 Кол-во гребней | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 行距 Междурядье (мм) | - | 100 | 500-800 | 500-1000 | 500-1000 |
| 株距 Шаг посадки (мм) | 250-330 | | | | |
| 整机重量 Масса (кг) | 150 | 200 | 230 | 380 | 430 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-90 | 50-90 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 Навесной, кат. I | | II 类三点悬挂 Навесной, кат. II | | |

# 马铃薯收获机 | КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ

4U系列马铃薯收获机通过后马力或者侧马力传动方式配套于20-100hp拖拉机。该土豆收获机用于土豆挖掘，将块茎部分从土壤中分离，从而使马铃薯脱离根茎到达地面便于拾捡。配有三角搅拌器。该工作原理是在拖拉机PTO传动下，通过振动筛震动使土壤和块茎分离，土壤在振动筛间隙掉落，留在振动筛上的马铃薯则通过振动筛的震动落在后面土地上。

Копатель для батата и картофеля серии 4U навешивается на трактор мощностью 20–100 л.с. с задним и боковым ВОМ. Он выкапывает клубни, частично отделяет их от почвы и укладывает на поверхность поля для последующего подбора. На копателе установлен трёхгранный ворошитель. Принцип работы: лемех, движимый трактором, подкапывает почву с клубнями, которые подаются на вибрационный грохот; почва просеивается через зазоры, а клубни сходят сзади на поверхность поля.





| 型号 Модель | 4U-1 | 4U-2 |
|---|---|---|
| 收获行数 Кол-во убираемых рядков | 1 | 2 |
| 工作幅宽 Рабочая ширина (мм) | 600 | 900/1300/1600/1800 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 100 - 250 | |
| PTO 转速 Частота вращения ВОМ | 540 - 720 | |
| 整机重量 Масса (кг) | 160 | 260/335/390/450 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 20 - 30 | 40/50/70/90 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬挂 Кат. I | II 类三点悬挂 Кат. II |

# 蔬菜播种机 | ОВОЩНАЯ СЕЯЛКА

2BS系列蔬菜播种机具有播种精度高，种子破损率低等优点，主要针对油菜、芝麻、苜蓿、洋葱、番茄、辣椒、菜心、谷子、莴苣、胡萝卜等小粒种子作物。

Овощная сеялка отличается высокой точностью высева и низким дроблением семян. Применяется в основном для мелкосемянных культур: рапса, моркови, кунжута, клевера, лука, томата, перца, цветной капусты и др.





| 型号 Модель | 2BS-8 | 2BS-10 | 2BS-12 | 2BS-14 | 2BS-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1800 | 1900 | 2000 | 2160 | 2300 |
| 工作深度 Глубина обработки (мм) | 5-10 | | | | |
| 播种行数 Кол-во рядков | 8 | 10 | 120 | 14 | 16 |
| 行距 Междурядье (мм) | 20-25 | 12-15 | | | |
| 株距 Шаг посадки (мм) | 5-150 | | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 220 | 240 | 270 | 280 | 300 |
| 配套动力 Мощность трактора (л.с.) | 20-50 | 30-50 | 30-50 | 30-70 | 30-70 |
| 选装配置 Опция | 滚筒式或者螺旋式，化肥箱 Катушечный или шнековый высев, бункер удобрений | | | | |





# 鼓式割草机 | БАРАБАННАЯ КОСИЛКА

本系列割草机主要适用于农、林、牧区小面积草场和山地丘陵草场，用以收割天然和种植牧草。该机具具有结构简单、操作方便、割刀切割有力、割茬低且整齐、使用可靠等特点。

Барабанная (роторная) косилка применяется в основном для скашивания естественных и сеяных трав на пастбищах, в горной и холмистой местности. Компактная конструкция, простая и надёжная эксплуатация, низкая высота среза.






| 型号 Модель | DM-125 | DM-135 | DM-165 | DM-185 |
|---|---|---|---|---|
| 割草宽度 Ширина среза (мм) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 |
| 割茬高度 Регулировка высоты среза (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 运输宽度 Транспортная ширина (мм) | 850 | 950 | 140 | 160 |
| 运输长度 Транспортная длина (мм) | 2550 | 2650 | 2850 | 3050 |
| 高度 Высота | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 重量 Масса | 330 | 350 | 400 | 440 |
| 刀盘数量 Барабаны (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 刀片数量 Ножи (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 传动轴速度 Карданный вал ВОМ | C | C | C | C |
| 悬挂类型 Навеска | Кат. I | Кат. I | Кат. I/II/III | Кат. I/II/III |
| 配套动力 Мощность трактора (л.с.) | ≥20 | ≥30 | ≥45 | ≥60 |
| 选装配置 Опция | 液压 Гидравлический | | | |

# 镰刀割草机 | СЕГМЕНТНАЯ КОСИЛКА

9G型后悬挂割草机用偏置式曲柄连杆机构驱动割刀进行割草作业。及适用于农、林、牧区小面积草场和山地丘陵草场，用以收割天然和种植牧草。该机具具有结构简单、操作方便、割刀切割有力、割茬低且整齐、使用可靠等特点。

Сегментная косилка серии 9G с приводом ножа через смещённый кривошипно-шатунный механизм предназначена для скашивания естественных и сеяных трав на пастбищах, в горной и холмистой местности. Компактная конструкция, простая и надёжная эксплуатация, низкая высота среза.

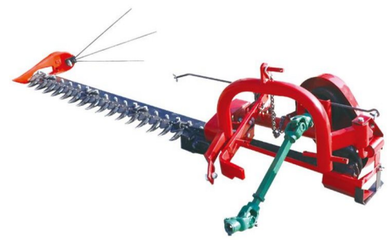




| 型号 Модель | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 Ширина среза (мм) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
| 割茬高度 Высота среза (мм) | 50-80 | | | |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | | | |
| 整机重量 Масса (кг) | 120 | 124 | 128 | 135 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 12-20 | 15-20 | 20-30 | 20-30 |
| 挂接方式 Навеска | I 类三点悬 Кат. I | | | |

## 割搂一体机 | КОСИЛКА-ГРАБЛИ

9GBL系列割搂草机利用偏置式曲柄连杆机构驱动割刀进行割草作业的同时搂草机构将草搂集在一起。主要适用于农牧区草场,山地、丘陵草场的天然牧草和种植牧草的收割及收集作业。

Косилка-грабли серии 9GBL с приводом ножа через смещённый кривошипно-шатунный механизм одновременно скашивает траву и сгребает её граблями. Предназначена для скашивания естественных и сеяных трав на пастбищах, в горной и холмистой местности.

| 型号 Модель | 9GBL-1.4 | 9GBL-1.6 | 9GBL-1.8 | 9GBL-2.1 |
|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 Ширина среза (мм) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
| 割茬高度 Высота среза (мм) | 50-80 | | | |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | | | |
| 整机重量 Масса (кг) | 280 | 300 | 320 | 340 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 12-20 | 15-20 | 20-30 | 20-30 |
| 挂接方式 Навеска | 牵引 Прицепной | | | |

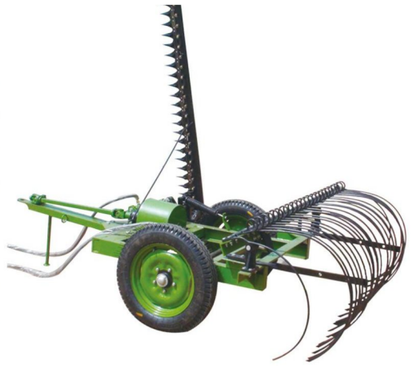


## 旋转割草机 | КОСИЛКА

9GX系列旋转型割草机主要适用于草场、灌木林地的割草、清理以及地表不平整牧场的更新、改造等作业。 本产品与拖拉机全悬挂配套,可通过支撑轮和侧板调节割草高度。

Косилка серии 9GX применяется в основном на лугах, в кустарниках и на полях с неровной поверхностью. Нож приводится через смещённый механизм; навеска — кат. Подходит для сельхозугодий, лугов, горных районов, естественных и сеяных пастбищ. Рациональная конструкция, простая и надёжная эксплуатация.







| 型号 Модель | 9GX-1.0 | 9GX-1.2 | 9GX-1.5 | 9GX-1.8 | 9GX-2.1 | 9GSX-2.4 | 9GSX-3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 Ширина среза (мм) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 |
| 割茬高度 Высота среза (мм) | 30-50 | | | | | | |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | | | | | | |
| 整机重量 Масса (кг) | 235 | 280 | 335 | 440 | 520 | 580 | 700 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25-40 | 30-40 | 40-60 | 70-80 | 90 | 80 | 100 |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂 Th Трёхточечная навеска | | | | | | |





## 撒肥机 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ

该系列撒肥机主要适用于农田耕前撒播底肥、耕后播种及草场、牧场的种肥混合撒播作业。配套马力18~100马力，播幅7M-15M。该机结构紧凑、性能优良、适用范围广、作业效率高、种肥撒播均匀等特点。

Разбрасыватель удобрений применяется в основном для внесения удобрений, разбросного посева семян и смесей удобрений с семенами. Трактор 25–60 л.с., ширина разбрасывания 16–30 м, компактная конструкция, высокая производительность, широкая сфера применения, равномерное распределение.





| 型号 Модель | CDR-230 | CDR-400 | CDR-600 | CDR-800 | CDR-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作幅宽 Ширина разбрасывания (м) | 7-15 | | | | |
| 肥箱容积 Объём бункера удобрений (л) | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | | | | |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 65 | 80 | 160 | 290 | 340 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 18 - 30 | 25-55 | 50-60 | 60-80 | 80-100 |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂 Трёхточечная навеска | | | | |

## 喷雾机 | ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

3W系列喷雾机主要用于大豆,玉米,棉花,小麦,水稻等旱田水田的施药,同时也适用于草坪,果树,茶树,蔬菜,路旁树等药物喷洒工作。产品容量从500L-1000L,喷幅8m-12m,配套30-120hp拖拉机。

Опрыскиватель серии 3W предназначен для внесения СЗР на посевах бобовых, кукурузы, хлопчатника, зерновых, а также на газонах, в садах, на овощах и придорожных насаждениях. Объём бака 500–1000 л, ширина захвата 8–12 м, трактор 30–120 л.с.





| 型号 Модель | 3W-500 | 3W-600 | 3W-800 | 3W-1000 |
|---|---|---|---|---|
| 工作宽度 Ширина опрыскивания (м) | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 8/10/12 |
| 药箱容积 Объём бака (л) | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | | | |
| 整机重量 Масса (кг) | 200-300 | | | |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 30-60 | 40-80 | 50-90 | 80-120 |
| 喷雾泵 Насос опрыскивателя | 隔膜泵 Мембранный насос | | | |
| 挂接方式 Навеска | 三点悬挂 3-I Трёхточечная навеска | | | |

# 挖坑机 | ЯМОБУР



1W系列挖坑机能与各种型号拖拉机配套使用，适用于大面积、大规模的植树作业，也可广泛应用于田间地头，道路两侧绿化，沟河堤坝防汛植树任务。该机结构新颖、灵活、合理，性能稳定可靠，作业效果、效率高，深受广大用户喜欢。该机可根据树种，，选配多种规格的钻头，以满足客户需要。

Ямобур серии 1W агрегатируется с тракторами разных моделей. Подходит для крупномасштабной посадки деревьев, широко применяется для посадок на полях, придорожных лесополосах и противопаводковых дамбах.

| 型号 Модель | 1W-30 | 1W-40 | 1W-50 | 1W-60 | 1W-70 | 1W-80 | 1W-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挖坑直径 Диаметр бурения (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 挖坑深度 Глубина копания (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 |
| 整机重量 Общая масса (кг) | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 | 420 |
| PTO 转速 Обороты ВОМ (об/мин) | 540-720 | | | | | | |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 25 | 30 | 45 | 50 | 75 | 80 | 100 |

# 开沟机 | КАНАВОКОПАТЕЛЬ

此系列开沟机是根据国外客户要求专门设计、制造的,同拖拉机全悬挂连接配套,主要用于构造、清理河道及排水沟。该机结构简单，坚固耐用，使用方便，保养宜行，入土能力良好。

Дисковый плуг этой серии разработан по требованиям зарубежных заказчиков. Применяется в основном для нарезки и очистки оросительных каналов и дренажных канав. Рабочие органы с закалёнными стальными кромками формируют V-образную канаву. Наконечник и крылья сменные.





| 型号 Модель | 1KG-150 | 1KG-200 |
|---|---|---|
| 工作宽度 Рабочая ширина (мм) | 1500 | 2000 |
| 犁尖和刀片 Наконечники и ножи | 可替换 Сменные | |
| 重量 Масса (кг) | 170 | 280 |
| 配套马力 Мощность трактора (л.с.) | 40-100 | 100-120 |
| 挂接方式 Навеска | Трёхточечная навеска | |





# 农用拖车 | ПРИЦЕПЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



该系列农用拖车主要配套12-120hp四轮拖拉机，适用于山地、平原、山区、沼泽、丘陵、农村以及公路运输各类散装货物，该类车型结构牢固、造型美观、安全可靠、经久耐用，可分为自卸型和不自卸型。

Одноосный сельхозприцеп агрегатируется с тракторами 4×4 мощностью 12–120 л.с. Применяется для перевозки различных навалочных грузов на равнинах, в горах, на влажных землях, холмах, в сельской местности и по дорогам. Прочная конструкция, привлекательный вид, безопасность, надёжность, долговечность. Исполнения: самосвальное и бортовое.






| 型号 Модель | 车厢尺寸 Кузов Д×Ш×В (мм) | 载重 Нагрузка (кг) | 轮胎型号/数量 Шины, модель/кол-во | 卸料形式 Самосвальный | 整机重量 Масса (кг) | 配套动力 Мощность трактора (л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C-1.5 | 2000X1000X400 | 1500 | 6.50-16/2 | 非自卸 Без опрокидывания | 300 | 12--25 |
| 7CX-1.5 | 2000X1000X400 | 1500 | 6.50-16/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 350 | 12--25 |
| 7C-2 | 2400X1200X400 | 2000 | 6.50-16/2 | 非自卸 Без опрокидывания | 360 | 12-25 |
| 7CX-2 | 2400X1200X400 | 2000 | 6.50-16/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 420 | 12-25 |
| 7CX-2E | 2500X1500X450 | 2000 | 10.0/75-15.3 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 600 | 12-25 |
| 7C-2.5 | 2500X1500X450 | 2500 | 7.50-16/2 | 非自卸 Без опрокидывания | 460 | 18-30 |
| 7CX-2.5 | 2500X1500X450 | 2500 | 7.50-16/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 580 | 18-30 |
| 7C-3 | 3000X1600X450 | 3000 | 7.50-16/2 | 非自卸 Без опрокидывания | 500 | 25-40 |
| 7CX-3 | 3000X1600X450 | 3000 | 7.50-16/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 650 | 25-40 |
| 7C-3 | 3400X1700X450 | 3000 | 7.50-16/2 | 非自卸 Без опрокидывания | 600 | 25-40 |
| 7CX-3 | 3400X1700X450 | 3000 | 7.50-16/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 750 | 25-40 |
| 7C-4 | 3800X1700X450 | 4000 | 7.50-16/4 | 非自卸 Без опрокидывания | 1150 | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800X1700X450 | 4000 | 7.50-16/4 | 左右自卸 Опрокидывание вбок | 1450 | 35-40 |
| 7C-5 | 4000X2100X550 | 5000 | 8.25-16/4 | 非自卸 Без опрокидывания | 1260 | 40-60 |
| 7CX-5 | 4000X2100X550 | 5000 | 8.25-16/4 | 左右自卸 Опрокидывание вбок | 1610 | 40-60 |
| 7CX-5E | 3700X1900X(460+460) | 5000 | 400/60-15.5/2 | 自卸后翻 Опрокидывание назад | 1400 | 40-60 |
| 7C-6 | 4500X2100X550 | 6000 | 8.25-16/4 | 非自卸 Без опрокидывания | 1400 | 50-90 |
| 7CX-6 | 4500X2100X550 | 6000 | 8.25-16/4 | 左右自卸 Опрокидывание вбок | 1900 | 50-90 |
| 7C-8 | 5500X2100X550 | 8000 | 9.00-16/4 | 非自卸 Без опрокидывания | 2050 | 60-100 |
| 7CX-8 | 5500X2100X550 | 8000 | 9.00-16/4 | 左右自卸 Опрокидывание вбок | 2600 | 60-100 |
| 7CX-8E | 4100x2100X(550+550) | 8000 | 11.5/80--15.3/4 | 三向自卸 Опрокидывание на 3 стороны | 3500 | 60-100 |
| 7C-10 | 6000x2100x550 | 10000 | 8.25-16/8 | 非自卸 Без опрокидывания | 2700 | 80-120 |

# 犁（耙）片 | ДИСК

我司拥有先进的犁（耙）片锻造、机加工、热处理、涂装等全套生产线，生产直径280~960mm，材料厚度3~12mm，主要材料有65Mn和硼钢两种，其中65Mn HRC 38-44 ； 硼钢 HRC48-52,性能稳定，质量可靠，并可根据客户提供的图纸、样品或技术要求进行加工定制。

У нас полная современная линия производства дисков: ковка, механообработка, термообработка, порошковая окраска и др. Диаметр дисков от 280 до 960 мм, толщина от 3 до 12 мм. Основные материалы — сталь 65Mn и борсодержащая сталь твёрдостью HRC 38-44 и 48-52 соответственно, что обеспечивает стабильные характеристики и надёжное качество. Изготовление по вашим чертежам, образцам или ТЗ.

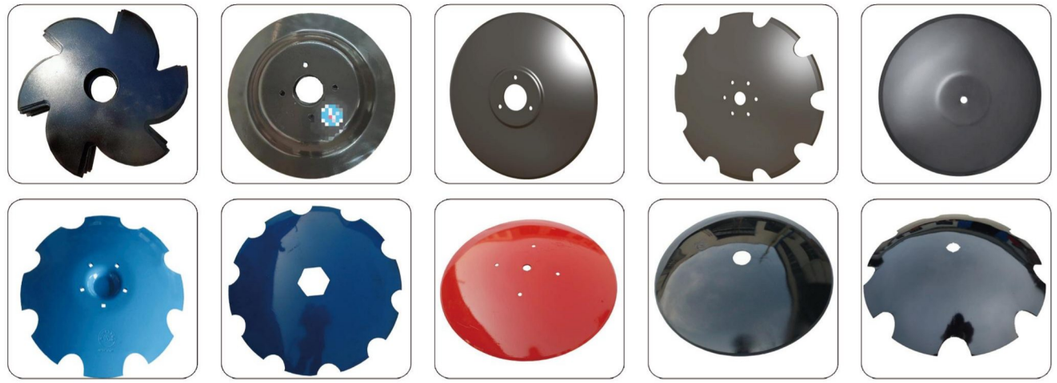





| 直径 Диаметр | 厚度 Толщина (мм) | Масса, ок. (кг) | 直径 Диаметр | 厚度 Толщина (мм) | Масса, ок. (кг) | 直径 Диаметр | 厚度 Толщина (мм) | Масса, ок. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12"/305mm | 2 | 1.04 | 18"/460mm | 3.5 | 4.14 | 24"/610mm | 4.5 | 10.32 |
| | 2.5 | 1.28 | | 4 | 4.77 | | 5 | 11.38 |
| | 3 | 1.59 | | 4.5 | 5.39 | | 6 | 13.54 |
| | 4 | 1.90 | | 5 | 5.93 | | 7 | 15.80 |
| | 5 | 2.40 | | 6 | 7.05 | | 8 | 18.00 |
| 14"/355mm | 3 | 2.03 | 20"/510mm | 3.5 | 5.39 | 26"/660mm | 5 | 13.83 |
| | 3.5 | 2.36 | | 4 | 6.18 | | 6 | 16.63 |
| | 4 | 2.71 | | 4.5 | 6.96 | | 7 | 19.39 |
| | 4.5 | 3.05 | | 5 | 7.65 | | 8 | 22.13 |
| | 5 | 3.36 | | 6 | 9.08 | 28"/710mm | 6 | 19.53 |
| 15"/381mm | 4 | 3.48 | 22"/560mm | 4 | 7.65 | | 7 | 22.79 |
| 16"/406mm | 3 | 2.86 | | 4.5 | 8.62 | | 8 | 26.01 |
| | 3.5 | 3.32 | | 5 | 9.49 | 30"/760mm | 6 | 22.15 |
| | 4 | 3.82 | | 6 | 11.28 | | 8 | 29.53 |
| | 4.5 | 4.30 | 18"/460mm | 3.5 | 4.14 | | 10 | 36.33 |
| | 5 | 4.74 | | 4 | 4.77 | 32"/810mm | 8 | 34.22 |
| 34"/864mm | 12 | 54.50 | 36"/910mm | 12 | 63.40 | | 10 | 42.15 |





# 松土铲 | ЛАПА КУЛЬТИВАТОРА

松土铲是中耕机的主要配件和常用易损配件，目前我司主要使用材料为65Mn、60Si2Mn和硼钢，其中65Mn (60Si2Mn)HRC 38-44 ； 硼钢 HRC48-52,性能稳定，质量可靠，并可根据客户提供的图纸、样品或技术要求进行加工定制。


Лапа культиватора — основная и наиболее востребованная запчасть культиватора. Основные материалы — стали 65Mn, 60Si2Mn и борсодержащая сталь твёрдостью HRC 38-44 и 48-52 соответственно, что обеспечивает стабильные характеристики и надёжное качество. Изготовление по вашим чертежам, образцам или ТЗ.




















| Арт. | →\|\|← | A | B | D | C | N.W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-S85-0667 | 6 | 178 | 231 | 103 | 44 | 1.23KG |
| SH-S85-0669 | 6 | 229 | 231 | 103 | 44 | 1.47KG |
| SH-S85-0406 | 6 | 228 | 203 | 90 | | 1.3KG |
| SH-LK-4X-7H | 6 | 177 | 201 | 90 | | 1.0KG |
| SH-92411 | 6 | 279 | 260 | 90 | 44 | 1.26KG |
| SH-S85-0522 | 6 | 54 | 247 | | | 0.75KG |
| SH-S85-0404 | 6 | 114 | 201 | 90 | | 0.91KG |
| SH-CC061 | 8 | 44.4 | 262 | 38 | 50 | 0.66KG |
| SH-CC03 | 8 | 44.4 | 262 | 38 | 50 | 0.61KG |
| SH-TC125L | 3 | 76 | 546 | | 57 | 3.38KG |
| SH-P57-0260 | 6 | 50 | 499 | 101 | 60 | 3.9KG |
| SH-45522 | | 50 | 420 | | 56.8 | 2.42KG |









## 定制产品 | МАШИНЫ ПОД ЗАКАЗ

















## 定制配件 | ЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ



